
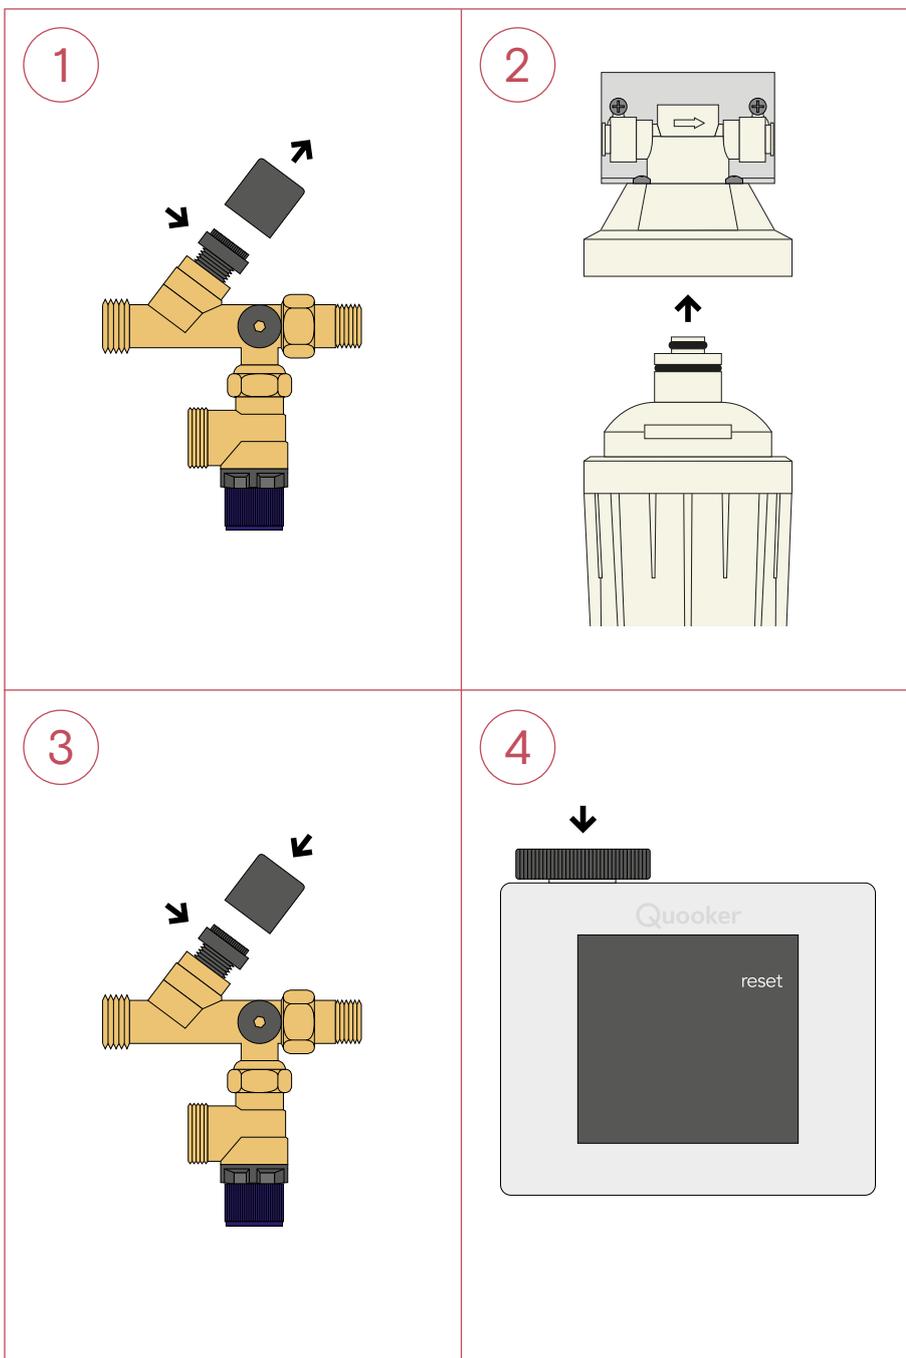

Austausch der Scale Control Plus-Kartusche

Remplacement de la cartouche Scale Control Plus



Austauschen der Filterkartusche (CH)

- Die Filterkartusche muss ausgetauscht werden, bevor sie vollständig verbraucht ist.
- Das 'Q' oben auf der Abdeckung des Reservoirs ist der Ein / Aus-Schalter.
- Sofern Sie noch keine Kartusche für den Austausch bestellt haben, jedoch der Alarm der Scale Control Plus-Messvorrichtung ertönt, drücken Sie das Rädchen auf der Scale Control Plus-Messvorrichtung um den Alarm zeitweilig für 72 Stunden auszuschalten. Bestellen Sie nun eine neue Kartusche.



1. Druck ablassen

Schalten Sie das Quooker-Reservoir mittels des Ein / Aus-Schalters oben auf der Abdeckung aus. Drehen Sie den Kochend-Wasserhahn auf, um den Druck in dem Gerät zu verringern. Öffnen Sie dabei auch die Kaltwasserfunktion. Drehen Sie den Hahn wieder zu, sobald kaltes Wasser aus dem Hahn kommt. Drehen Sie die Eckventile und bei Verwendung des Quooker COMBI oder COMBI+ auch die Sicherheitsgruppe zu.

2. Austausch der Kartusche

Drehen Sie die benutzte Kartusche aus dem Kopfstück heraus und setzen Sie die neue Patrone ein.

3. Durchspülen des Systems

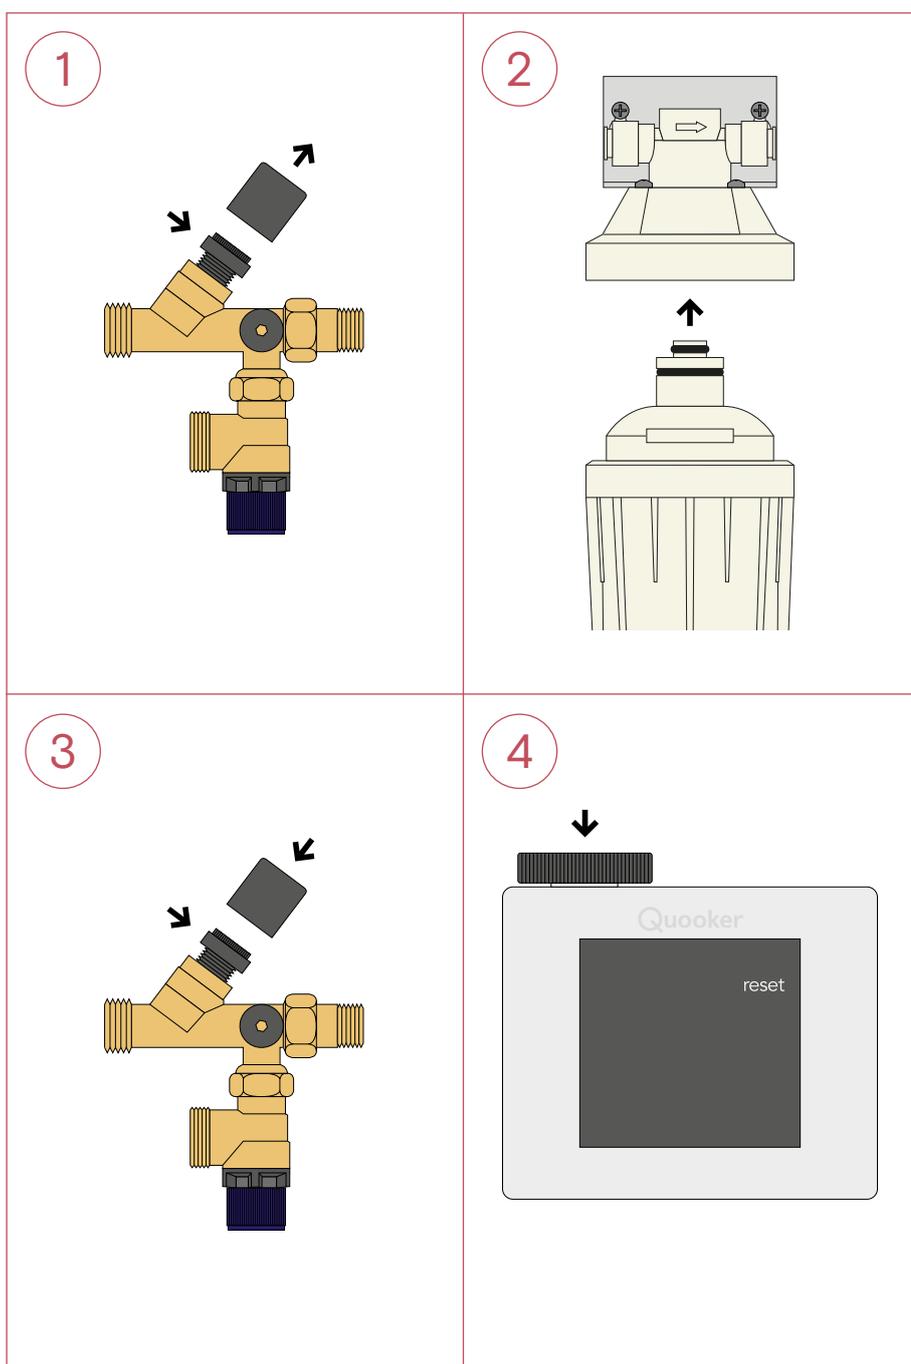
Öffnen Sie die Eckventile und bei Verwendung des Quooker COMBI oder COMBI+ auch die Sicherheitsgruppe. Entlüften Sie das System, indem Sie den Kochend-Wasserhahn aufdrehen. Spülen Sie das System mit 20 Litern Wasser durch, bis das Wasser klar ist. Das Quooker-System ist betriebsbereit, wenn das Wasser wieder warm ist.

4. Falls mit Messvorrichtung: erneutes Einstellen der Messvorrichtung

Schalten Sie die Messvorrichtung ein, indem Sie einmal auf das Rädchen drücken. Drehen Sie das Rädchen auf den Status 'Reset' (erneute Einstellung). Zur Bestätigung der Einstellung drücken Sie erneut auf das Rädchen.

Remplacer la cartouche (CH)

- Il est conseillé de remplacer la cartouche avant sa fin de vie.
- La lettre Q sur le réservoir sert d'interrupteur.
- S'il y a un mètre: il suffit d'appuyer une fois sur la roulette du Scale Control Plus Meter pour prolonger l'alarme de 72h au cas où la cartouche ne pourrait pas être remplacée de suite.



1. Éteindre le réservoir

Éteindre le réservoir et laisser la prise électrique branchée. Faire couler l'eau bouillante et l'eau froide en même temps pour refroidir le réservoir. Une fois refroidi, fermer dans l'ordre la vanne d'arrêt de l'eau froide, l'eau froide au robinet et ensuite l'eau bouillante. Dans le cas d'un COMBI ou COMBI+ fermer aussi la vanne du groupe de sécurité.

2. Changer la cartouche

Dévisser la cartouche de la tête de filtre et revisser une cartouche neuve.

3. Rincer la cartouche

Ouvrir la vanne d'arrêt et dans le cas d'un COMBI ou COMBI+ ouvrir aussi la vanne du groupe de sécurité et purger le système en actionnant le bouton de l'eau bouillante du robinet Quooker pour faire couler environ 20 litres d'eau. Stopper l'opération une fois que l'eau est à nouveau claire et limpide. Allumer le réservoir et attendre que son eau soit bouillante.

4. S'il y a un mètre: remettre à zéro

Enclencher le Scale Control Plus Meter en appuyant une fois sur la roulette et la tourner jusqu'à faire apparaître l'option 'reset'. Appuyer sur la roulette pour confirmer.

Quooker®